

Роликоопоры ЖГ, ЖФ, ЖА, ЖЦГ, ДЖ, НГ, НЦГ шириной 400-2000 мм. Техническое описание.

**Наше предприятие выпускает роликоопоры** на конвейеры с шириной ленты от 400 до 2000 мм.



*Роликоопоры желобчатые и дефлекторная*


**Типы предлагаемых нами роликоопор:**

- Верхние жесткие желобчатые без покрытия, футерованные, амортизирующие (ЖГ, ЖФ, ЖА)
- Верхние желобчатые центрирующие (ЖЦГ)
- Верхние дефлекторные для желобчатой ленты (ДЖ)
- Нижние плоские (НГ)
- Нижние центрирующие (НЦГ)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [ztp@nt-rt.ru](mailto:ztp@nt-rt.ru)  
Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

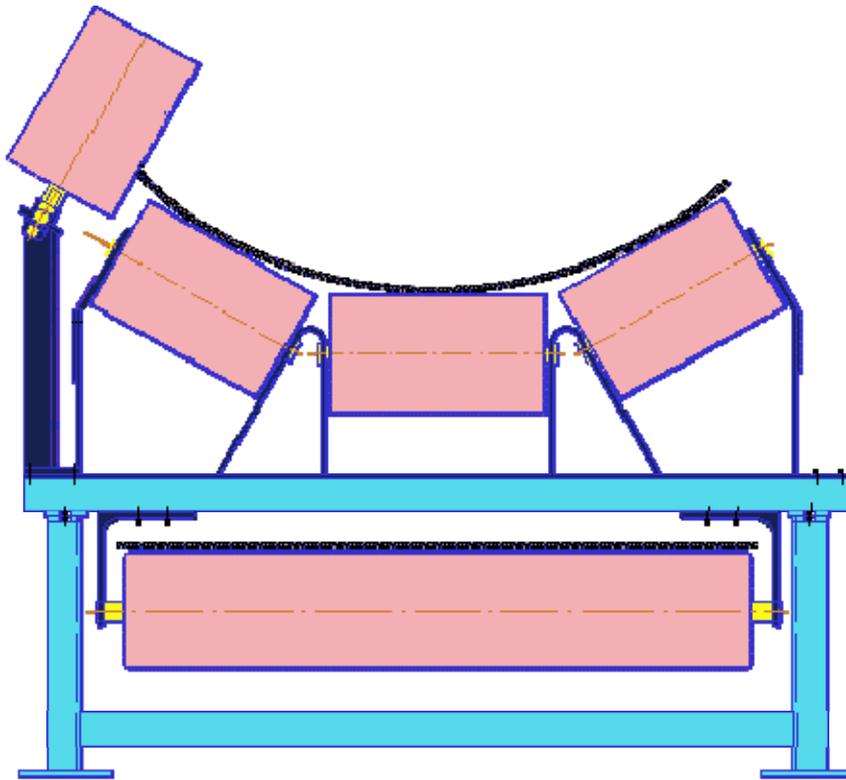

*Роликоопоры на конвейерном ставе: общий вид*

**1. Верхняя желобчатая роликоопора** предназначена для поддержания верхней (рабочей) ветви конвейера и придания ей желобчатой формы. Применяется на конвейерах, транспортирующих сыпучие материалы. Стандартный угол наклона боковых роликов –  $30^{\circ}$

Для снижения износа ленты используются опоры с роликами, футерованными резиной. При транспортировке крупных кусков породы под загрузочными бункерами устанавливаются опоры с роликами, на которые вместо футеровки надеты резиновые кольца для смягчения ударов падающей породы.

**2. Дефлекторные роликоопоры** служат для предотвращения смещения конвейерной ленты в стороны. Они устанавливаются в промежутках между желобчатыми роликоопорами в контакте с ребром конвейерной ленты.

**3. Нижние роликоопоры** служат для поддержания возвратной (холостой) ветви конвейерной ленты. Из-за

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [ztp@nt-rt.ru](mailto:ztp@nt-rt.ru)  
Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

меньшей нагрузки они устанавливаются на большем расстоянии друг от друга, чем верхние роликоопоры.

**4. Центрирующие роликоопоры** предназначены для автоматической регулировки положения и центрирования рабочей ветви конвейера относительно его оси. Представляют из себя желобчатую роликоопору, установленную на кронштейне и вращающуюся в горизонтальной плоскости. Также снабжается двумя дефлекторными роликами.

**Размеры роликоопор** и углы наклона выполняются в соответствии с требованиями заказчика.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [ztp@nt-rt.ru](mailto:ztp@nt-rt.ru)

Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>