

## Тележки самоходные СМЖ

**Самоходные тележки предназначены** для перемещения грузов массой до 60 т по внутренним железнодорожным путям предприятий со стандартной шириной колеи или с шириной колеи по ТУ заказчика.



**Тележка представляет собой** сварную плоскую раму из швеллера. На раме установлены 4 одноробордных колеса, на двух из которых установлены зубчатые венцы. К раме приварены поперечные балки, на которые укладываются плоские изделия или монтируются специальные подставки.

В задней части рамы самоходной тележки установлен привод, включающий электродвигатель, редуктор, тормоз и тормозную муфту. На тихоходном валу редуктора устанавливается шестерня ( $Z=48$ ), которая находится в зацеплении с зубчатым колесом ( $Z=48$ ), расположенным на приводном валу тележки. Ведущие шестерни ( $Z=35$ ) приводного вала находятся в зацеплении с зубчатыми венцами ( $Z=70$ ) задних колес тележки.


В передней части рамы тележки располагается площадка оператора и шкаф управления. На верхней панели шкафа располагаются: кнопка включения электропитания и экстренного останова, кнопка сигнала, переключатели скорости движения и реверса. Кабель марки КРПТ закрепляется в шкафу управления и через водило опускается в деревянный желоб, монтируемый вдоль всего пути тележки. В задней части рамы самоходной тележки может быть расположено устройство для сцепки с прицепом СМЖ-154, который так же производится нашим заводом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [ztp@nt-rt.ru](mailto:ztp@nt-rt.ru)

Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

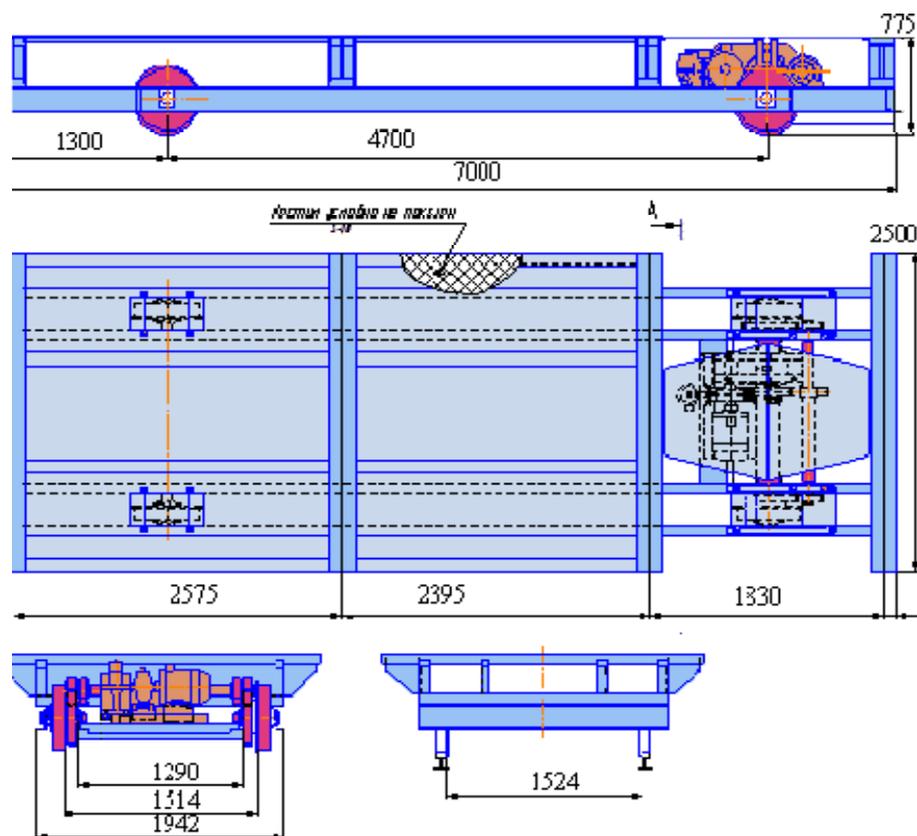

### Тележка самоходная СМЖ-151: технические характеристики

Грузоподъемность, т	20
Максимальная длина перевозимых изделий:	7000
Скорость передвижения, м/мин	40
Привод: электродвигатель АО2-2-62-4 11кВт, n=1500 об/мин. Редуктор 1Ц2У-200-31,5-11-У2, тормоз ТКГ-200	
Ширина колеи, мм	1524
Продольная база тележки, мм	4700
длина, мм	7000

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
 Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
 Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [ztp@nt-rt.ru](mailto:ztp@nt-rt.ru)  
 Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

ширина, мм	2500
высота, мм	775
масса, кг	3450

Кроме того, мы производим ручные выкатные тележки грузоподъемностью до 15 тонн.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [ztp@nt-rt.ru](mailto:ztp@nt-rt.ru)  
Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>