


Тормоза колодочные крановые ТКГ-160, ТКГ-200, ТКГ-300, ТКГ-400, ТКГ-500. Техническое описание.

Тормоза колодочные крановые электрогидравлические нормально замкнутого типа (ТКГ) предназначены для остановки и удержания валов подъемно-транспортных машин в заторможенном состоянии при неработающем приводе.

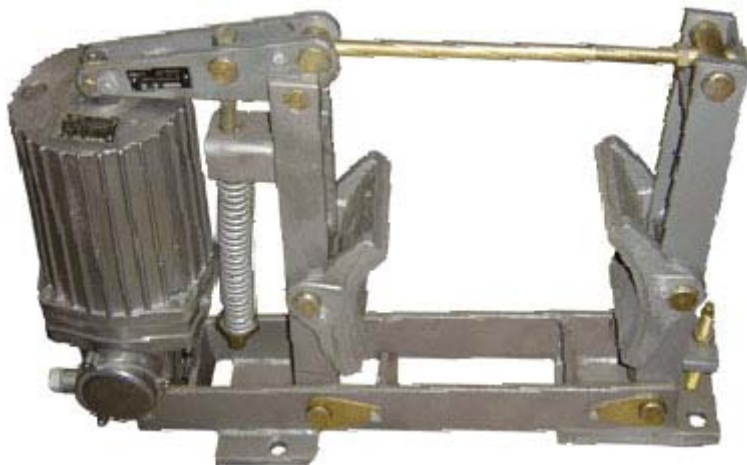

Тормоз колодочный крановый ТКГ


Тормоз колодочный крановый состоит из механической части и электрогидравлического привода. Тормоза устанавливаются в вертикальном положении (с горизонтальным расположением оси тормозного шкива). При установке на открытом воздухе, крановые тормоза должны быть защищены кожухом. Условия эксплуатации крановых тормозов: температура воздуха от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$; относительная влажность до 80% при 20°C . Колодочные тормоза имеют широкий диапазон тормозных моментов за счет установки на них толкателей различных типоразмеров. Тормозной момент выбирается исходя из коэффициента запаса торможения, определяемого режимом работы механизма подъема.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ztp@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

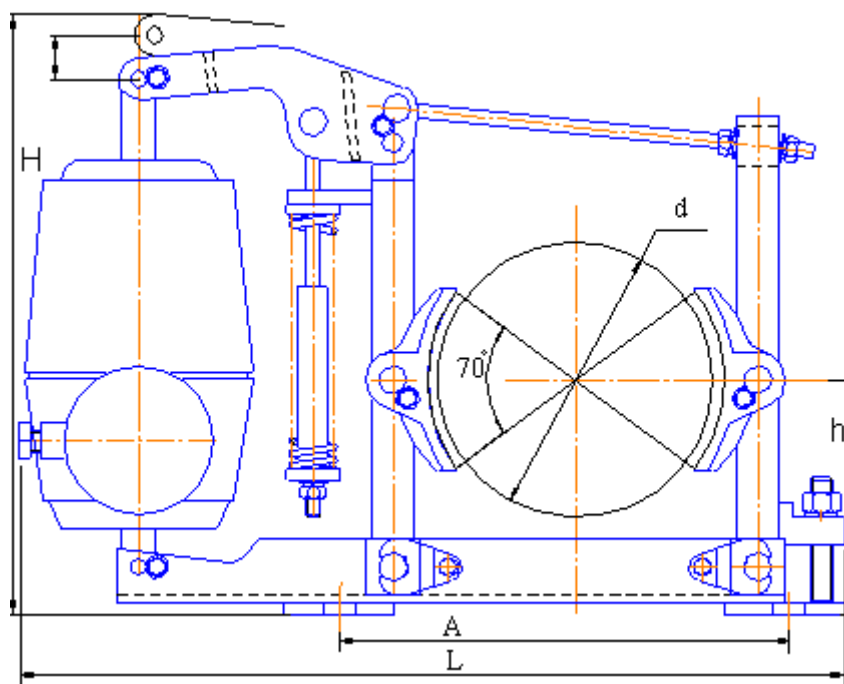

Тормоз колодочный крановый ТКГ: общий вид и основные размеры

Основные характеристики и габаритные размеры тормозов колодочных, выпускаемых нашим предприятием:

Наименование параметра	Типоразмер тормоза				
	ТКГ-160	ТКГ-200	ТКГ-300	ТКГ-400	ТКГ-500
Тормозной момент, Нм, не менее	100	300	800	1500	2500
Диаметр тормозного шкива, d, мм	160	200	300	400	500
Потребляемая мощность, Вт	160	160	200	240	240
Род тока	Переменный частотой 50 Гц				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ztp@nt-rt.ru
Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>

Напряжение, В	220/380				
Тип толкателя	ТЭ-30	ТЭ-30	ТЭ-50	ТЭ-80	ТЭ-80
Номинальное усилие на штоке электродвигателя, не менее	300	300	500	800	800
Ход штока электрогидротолкателя, мм, не менее	32	32	65	65	65
Время наложения колодок, с, не более	0,37	0,37	0,35	0,4	0,4
Масса тормоза, кг, не более	22	30	50	95	150
L	490	608	772	895	1160
H	415	421	550	600	735
A	200	350	500	340	410
h	144	170	240	300	400

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ztp@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://zpto.nt-rt.ru>